Blind Flanges - EN 1092-1

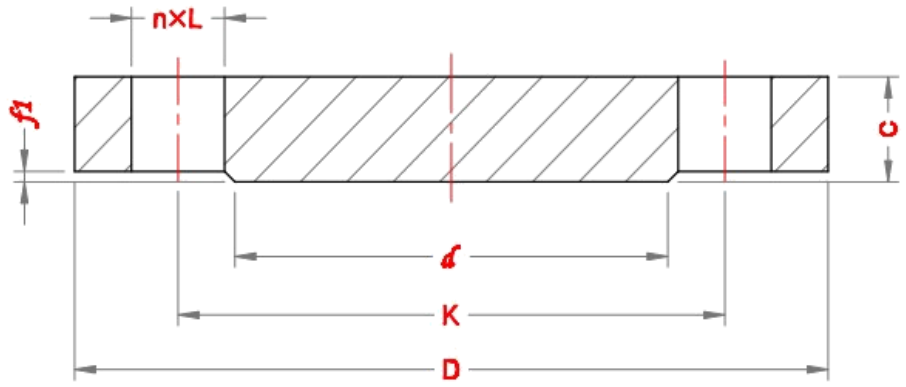

PN 16

DN	Outside Diamete, D	Diameter of Bolt Circle, K	Dia of Bolt Hole, L	No. of bolt	Size of Bolt	Flange thickness, C	Diameter of Raised Face, d	Height of Raised Face, f1
10	90	60	14	4	M12	16	40	2
15	95	65	14	4	M12	16	45	2
20	105	75	14	4	M12	18	58	2
25	115	85	14	4	M12	18	68	2
32	140	100	18	4	M16	18	78	2
40	150	110	18	4	M16	18	88	3
50	165	125	18	4	M16	18	102	3
65	185	145	18	8	M16	18	122	3
80	200	160	18	8	M16	20	138	3
100	220	180	18	8	M16	20	158	3
125	250	210	18	8	M16	22	188	3
150	285	240	22	8	M20	22	212	3
200	340	295	22	12	M20	24	268	3
250	405	355	26	12	M24	26	320	3
300	460	410	26	12	M24	28	378	4
350	520	470	26	16	M24	30	438	4
400	580	525	30	16	M27	32	490	4
450	640	585	30	20	M27	40	550	4
500	715	650	33	20	M30	44	610	4
600	840	770	36	20	M33	54	725	5
700	910	840	36	24	M33	58	795	5
800	1025	950	39	24	M36	62	900	5
900	1125	1050	39	28	M36	64	1000	5
1000	1255	1170	42	28	M39	68	1115	5
1200	1485	1390	48	32	M45	86	1330	5
1400	1685	1590	48	36	M45	94	1530	5
1600	1930	1820	56	40	M52	112	1750	5
1800	2130	2020	56	44	M52	121	1950	5
2000	2345	2230	62	48	M56	136	2150	5