Hubbed slip-on Flanges

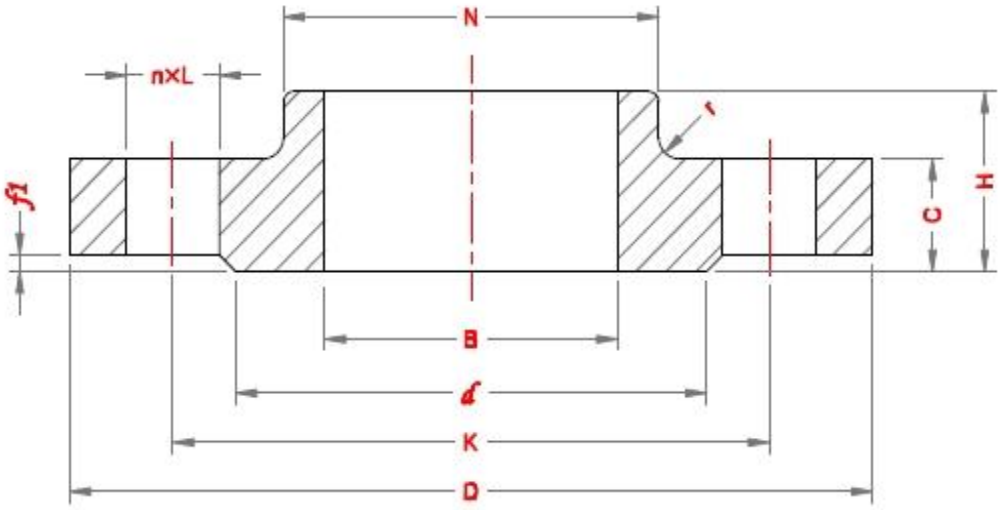

PN 100

DN	Pipe OD, A		Outside Diamete, D	Diameter of Bolt Circle, K	Dia of Bolt Hole, L	No. of bolt	Diameter of Raised Face, d	Height of Raised Face, f1	Flange thickness, C	Length of Flange, H	Neck Diameter , N		Radius of Corners, r	Bore diameter,B	
	Series Ⅰ	Series Ⅱ									Series Ⅰ	Series Ⅱ		Series Ⅰ	Series Ⅱ
10	17.2	14	100	70	14	4	40	2	20	28	40		4	18	15
15	21.3	18	105	75	14	4	45	2	20	28	43		4	22	19
20	26.9	25	130	90	18	4	58	2	22	30	52		4	27.5	26
25	33.7	32	140	100	18	4	68	2	24	32	60		4	34.5	33
32	42.4	38	155	110	22	4	78	2	24	32	68		6	43.5	39
40	48.3	45	170	125	22	4	88	3	26	34	80		6	49.5	46
50	60.3	57	195	145	26	4	102	3	28	36	95		6	61.5	59
65	76.1	79	220	170	26	8	122	3	30	40	118		6	77.5	78
80	88.9	89	230	180	26	8	138	3	32	44	130		8	90.5	91
100	114.3	108	265	210	30	8	162	3	36	52	158		8	116	110
125	139.7	133	315	250	33	8	188	3	40	56	188		8	141.5	135
150	168.3	159	355	290	33	12	218	3	44	60	225		10	170.5	161