Hubbed slip-on Flanges

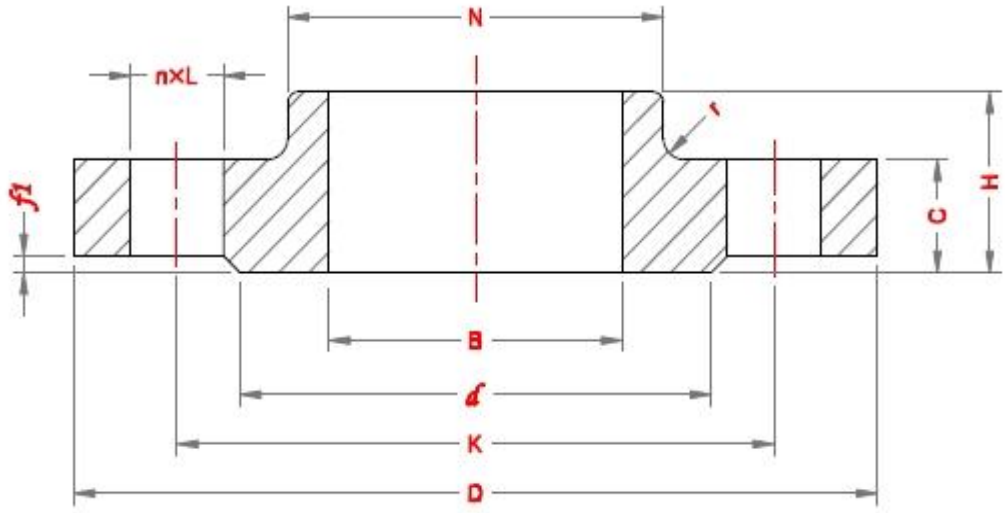

PN 40

DN	Pipe OD, A		Outside Diamete, D	Diameter of Bolt Circle, K	Dia of Bolt Hole, L	No. of bolt	Diameter of Raised Face, d	Height of Raised Face, f1	Flange thickness, C	Length of Flange, H	Neck Diameter, N		Radius of Corners, r	Bore diameter,B	
	Series Ⅰ	Series Ⅱ									Series Ⅰ	Series Ⅱ		Series Ⅰ	Series Ⅱ
10	17.2	14	90	60	14	4	40	2	16	22	30		4	18	15
15	21.3	18	95	65	14	4	45	2	16	22	35		4	22	19
20	26.9	25	105	75	14	4	58	2	18	26	45		4	27.5	26
25	33.7	32	115	85	14	4	68	2	18	28	52		4	34.5	33
32	42.4	38	140	100	18	4	78	2	18	30	60		6	43.5	39
40	48.3	45	150	110	18	4	88	3	18	32	70		6	49.5	46
50	60.3	57	165	125	18	4	102	3	20	34	84		6	61.5	59
65	76.1	79	185	145	18	8	122	3	22	38	104		6	77.5	78
80	88.9	89	200	160	18	8	138	3	24	40	118		8	90.5	91
100	114.3	108	235	190	22	8	162	3	24	44	145		8	116	110
125	139.7	133	270	220	26	8	188	3	26	48	170		8	141.5	135
150	168.3	159	300	250	26	8	218	3	28	52	200		10	170.5	161
200	219.1	219	375	320	30	12	285	3	34	52	260		10	221.5	222
250	273	273	450	385	33	12	345	3	38	60	312		12	276.5	276
300	323.9	325	515	450	33	16	410	4	42	67	380		12	327.5	328
350	355.6	377	580	510	36	16	465	4	46	72	424	430	12	359.5	380
400	406.4	426	660	585	39	16	535	4	50	78	478	492	12	411	430
450	457	480	685	610	39	20	560	4	57	84	522	539	12	462	485
500	508	530	755	670	42	20	615	4	57	90	576	594	12	513.5	535
600	610	630	890	795	48	20	735	5	72	100	686	704	12	616.5	636