Hubbed slip-on Flanges

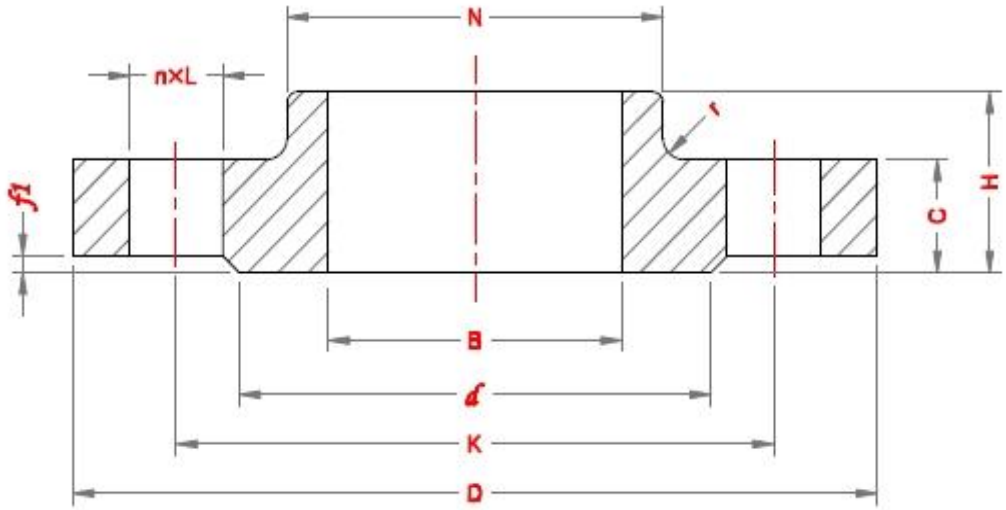

PN 6

DN	Pipe OD, A		Outside Diamete, D	Diameter of Bolt Circle, K	Dia of Bolt Hole, L	No. of bolt	Diameter of Raised Face, d	Height of Raised Face, f1	Flange thickness, C	Length of Flange, H	Neck Diameter , N		Radius of Corners, r	Bore diameter,B	
	Series Ⅰ	Series Ⅱ									Series Ⅰ	Series Ⅱ		Series Ⅰ	Series Ⅱ
10	17.2	14	75	50	11	4	35	2	12	20	25		4	18	15
15	21.3	18	80	55	11	4	40	2	12	20	30		4	22	19
20	26.9	25	90	65	11	4	50	2	14	24	40		4	27.5	26
25	33.7	32	100	75	11	4	60	2	14	24	50		4	34.5	33
32	42.4	38	120	90	14	4	70	2	14	26	60		6	43.5	39
40	48.3	45	130	100	14	4	80	3	14	26	70		6	49.5	46
50	60.3	57	140	110	14	4	90	3	14	28	80		6	61.5	59
65	76.1	79	160	130	14	4	110	3	14	32	100		6	77.5	78
80	88.9	89	190	150	18	4	128	3	16	34	110		8	90.5	91
100	114.3	108	210	170	18	4	148	3	16	40	130		8	116	110
125	139.7	133	240	200	18	8	178	3	18	44	160		8	141.5	135
150	168.3	159	265	225	18	8	202	3	18	44	185		10	170.5	161
200	219.1	219	320	280	18	8	258	3	20	44	240		10	221.5	222
250	273	273	375	335	18	12	312	3	22	44	295		12	276.5	276
300	323.9	325	440	395	22	12	365	4	22	44	355		12	327.5	328