Hubbed slip-on Flanges

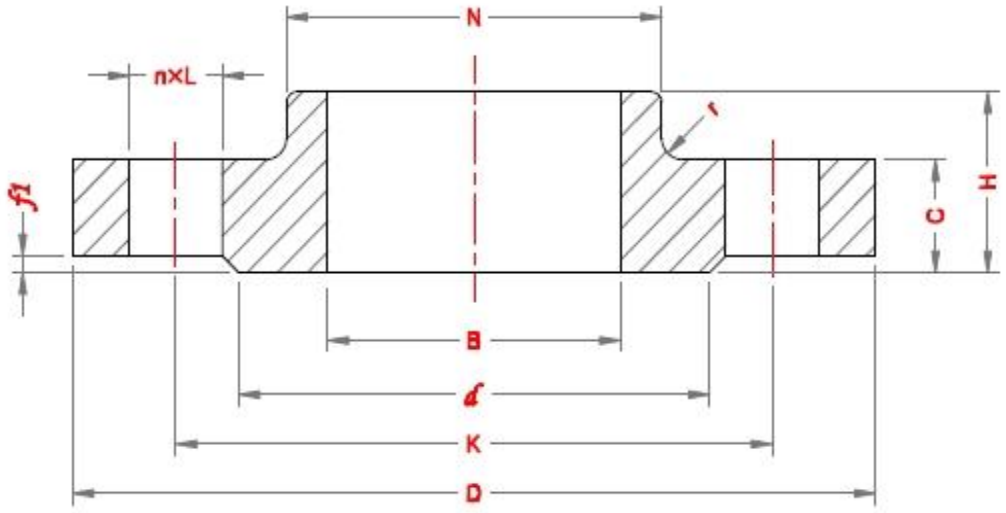

PN 63

DN	Pipe OD, A		Outside Diamete, D	Diameter of Bolt Circle, K	Dia of Bolt Hole, L	No. of bolt	Diameter of Raised Face, d	Height of Raised Face, f1	Flange thickness, C	Length of Flange, H	Neck Diameter , N		Radius of Corners, r	Bore diameter,B	
	Series Ⅰ	Series Ⅱ									Series Ⅰ	Series Ⅱ		Series Ⅰ	Series Ⅱ
10	17.2	14	100	70	14	4	40	2	20	28	40		4	18	15
15	21.3	18	105	75	14	4	45	2	20	28	43		4	22	19
20	26.9	25	130	90	18	4	58	2	20	30	52		4	27.5	26
25	33.7	32	140	100	18	4	68	2	24	32	60		4	34.5	33
32	42.4	38	155	110	22	4	78	2	24	32	68		6	43.5	39
40	48.3	45	170	125	22	4	88	3	26	34	80		6	49.5	46
50	60.3	57	180	135	22	4	102	3	26	36	90		6	61.5	59
65	76.1	79	205	160	22	8	122	3	26	40	112		6	77.5	78
80	88.9	89	215	170	22	8	138	3	28	44	125		8	90.5	91
100	114.3	108	250	200	26	8	162	3	30	52	152		8	116	110
125	139.7	133	295	240	30	8	188	3	34	56	185		8	141.5	135
150	168.3	159	345	280	33	8	218	3	36	60	215		10	170.5	161